

Les presentamos *Maderas de Autor*, una colección pensada para que disfrute de la **naturalidad** de la **madera** y el **diseño** más actual. Para el desarrollo de la colección hemos aplicado todo nuestro conocimiento y más de **70 años de experiencia** en el mundo del pavimento ligero. El resultado es un producto natural al que hemos sometido a los mayores estándares de **calidad**, asegurando así una durabilidad y una garantía a prueba de los más exigentes. Nos dedicamos a dar forma a sus sueños con la tranquilidad y la confianza que nuestra experiencia ofrece.

De naturaleza única

La madera la crea la **naturaleza**, su característica natural es indiscutible y su tacto es inigualable, cada **suelo** es **único** e **irrepetible**.

Sólo requiere la energía solar para su creación. Se puede **personalizar** y **restaurar**, es sin duda, el material más beneficioso para el ser humano. **Regula** el ambiente y lo filtra de impurezas. No atrae el polvo gracias a su naturaleza antiestática, es bello y personalizable.

Ofrece confort y durabilidad de por vida.

En su final de ciclo de vida es totalmente **reciclable** y no genera residuos perjudiciales para nuestro **medio ambiente**.







Se trata de un parquet bicapa de roble europeo, en formato de tabla ancha que destaca por la excepcional relación calidad precio. La selección de la madera Vida otorga carácter y naturalidad al parquet, resaltando las características de un producto natural.

Los modelos Natur, Classic y Ahumado son diseños atemporales que combinan con cualquier tipo de decoración de interiores, añadiendo elegancia y calidez a los espacios.

Ponemos además a su disposición la gama Basic en crudo, sin tratar, con la que ofrecemos la posibilidad de personalizar los acabados a la medida de nuestros proyectos. Una apuesta segura en proyectos residenciales.









roble BASIC

referencia:

selección:

capa noble:

3mm


TEXTURA: Sin tratar, prelijado ACABADO: CRUDO

Especial CRUDOS b2b



La colección Project Click cuenta con certificación FSC MIX 70%.

Producto válido para proyectos LEED-BREAAM.





roble ISLA

MDA14254

MODERN






TEXTURA: cepillado ACABADO: Barniz mate blanco MICROBISEL 4V







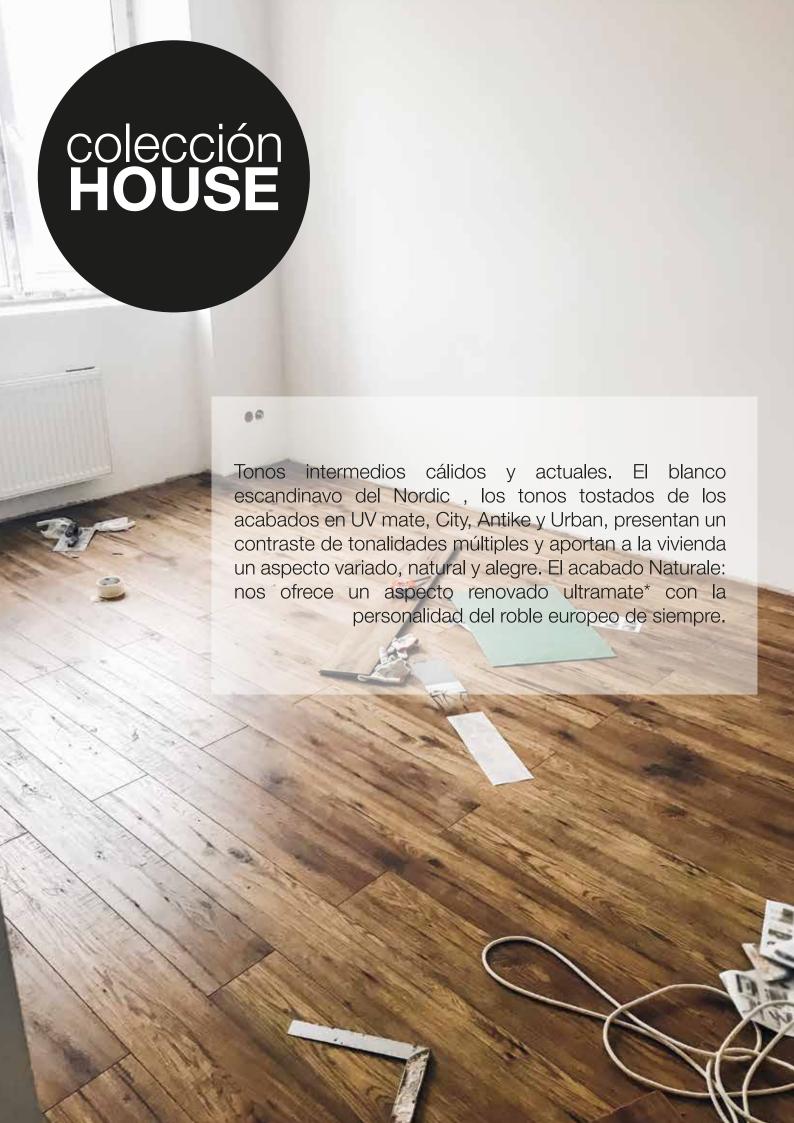



roble NORDIC

referencia:

VIDA

capa noble:

TEXTURA: cepillado ACABADO: Aceitado UV / Micro bisel 4V

roble CITY

referencia: selección: capa noble:


MDA1505 VIDA 4mm


TEXTURA: cepillado ACABADO: Aceitado UV / Micro bisel 4V



TEXTURA: cepillado ACABADO: Aceitado UV / Micro bisel 4V



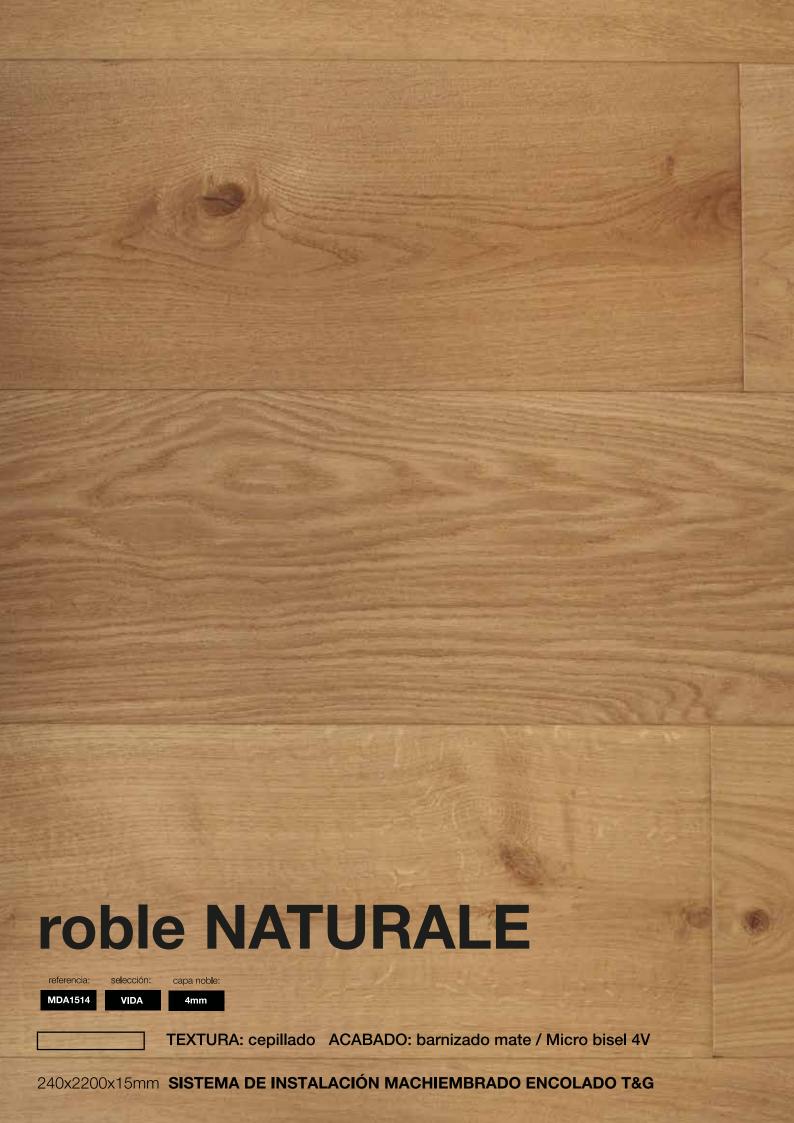

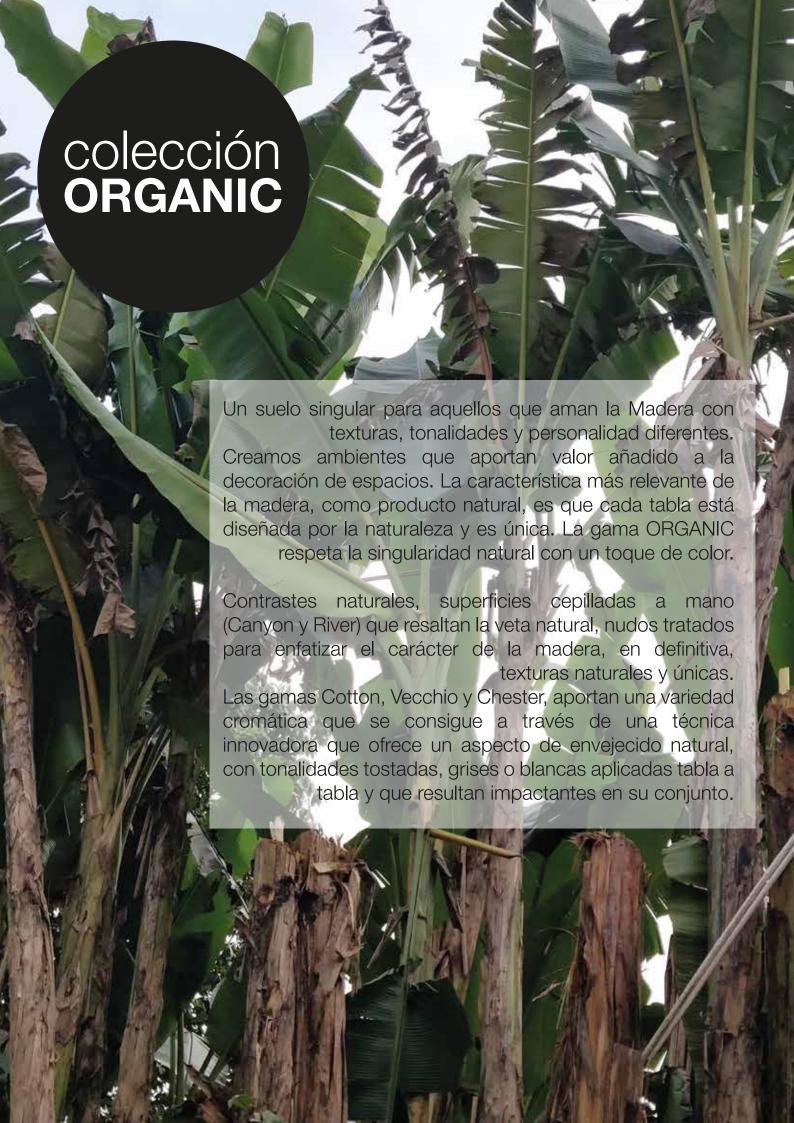

roble COTTON

referencia:

selección:

capa noble:

MDA1510

VIDA

4mm

TEXTURA: cepillado ACABADO: Aceitado UV mate / Micro bisel 4V

roble VECCHIO

referencia:

selección:


capa noble:


MDA1511


VIDA

4mm


TEXTURA: cepillado ACABADO: Aceitado UV mate / Micro bisel 4V

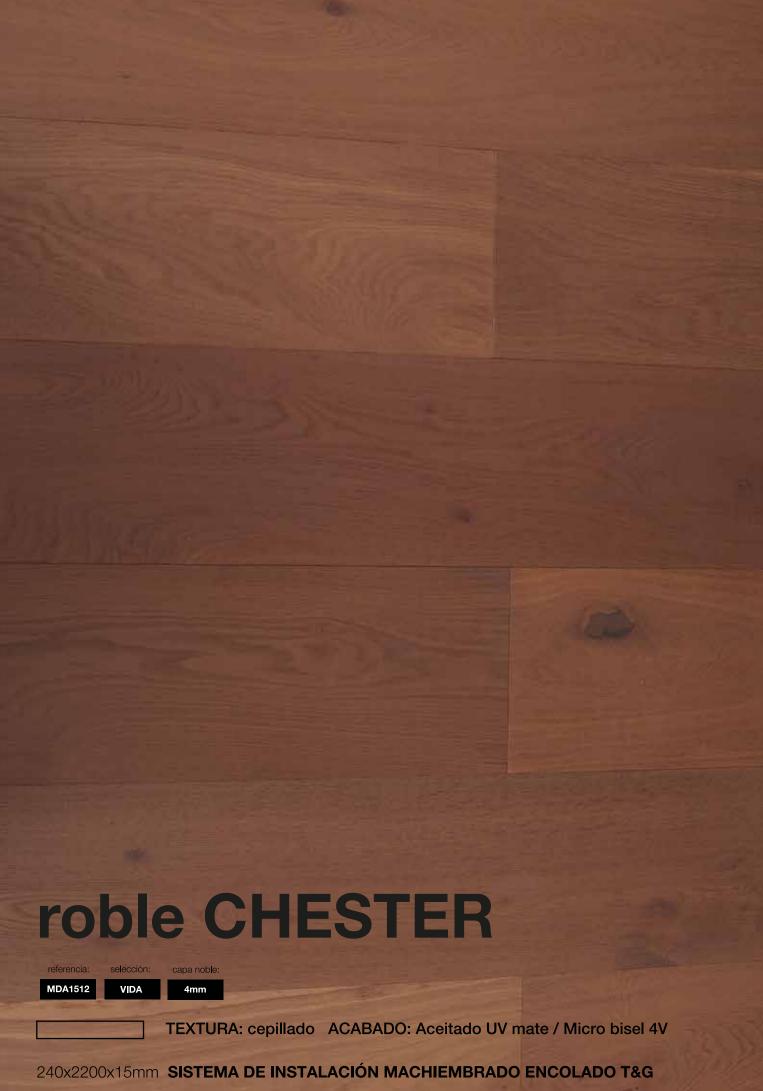


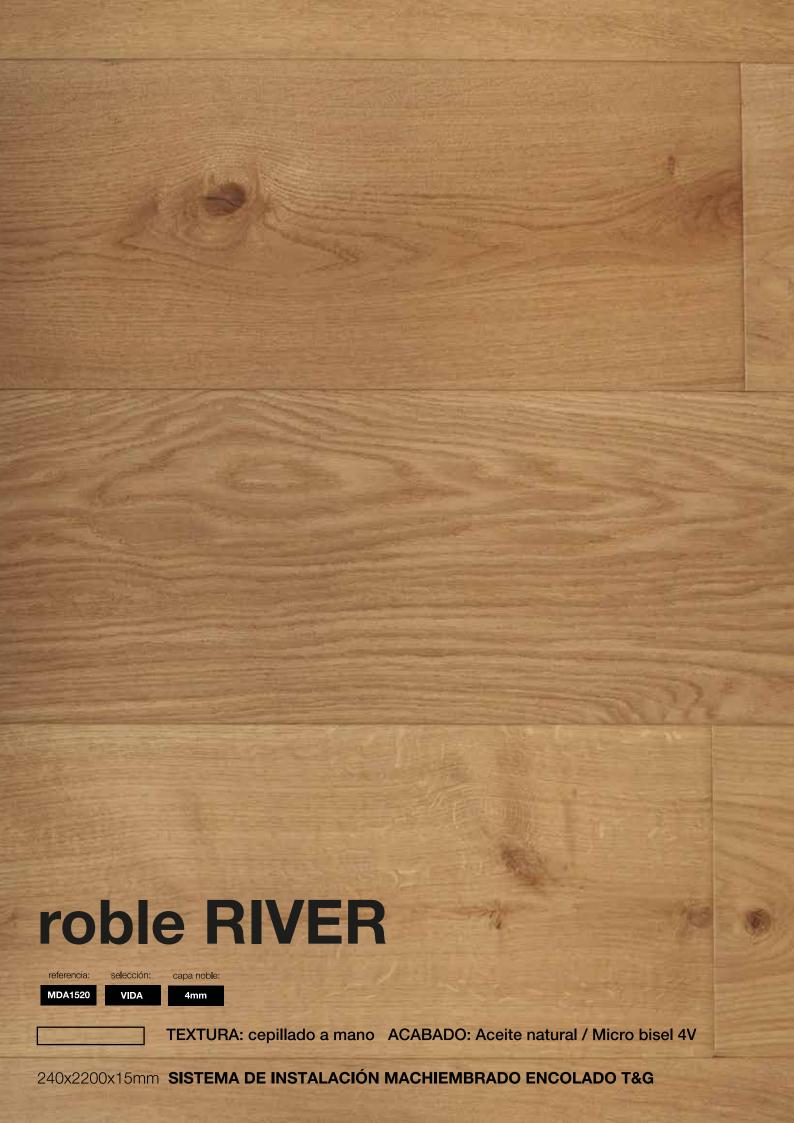

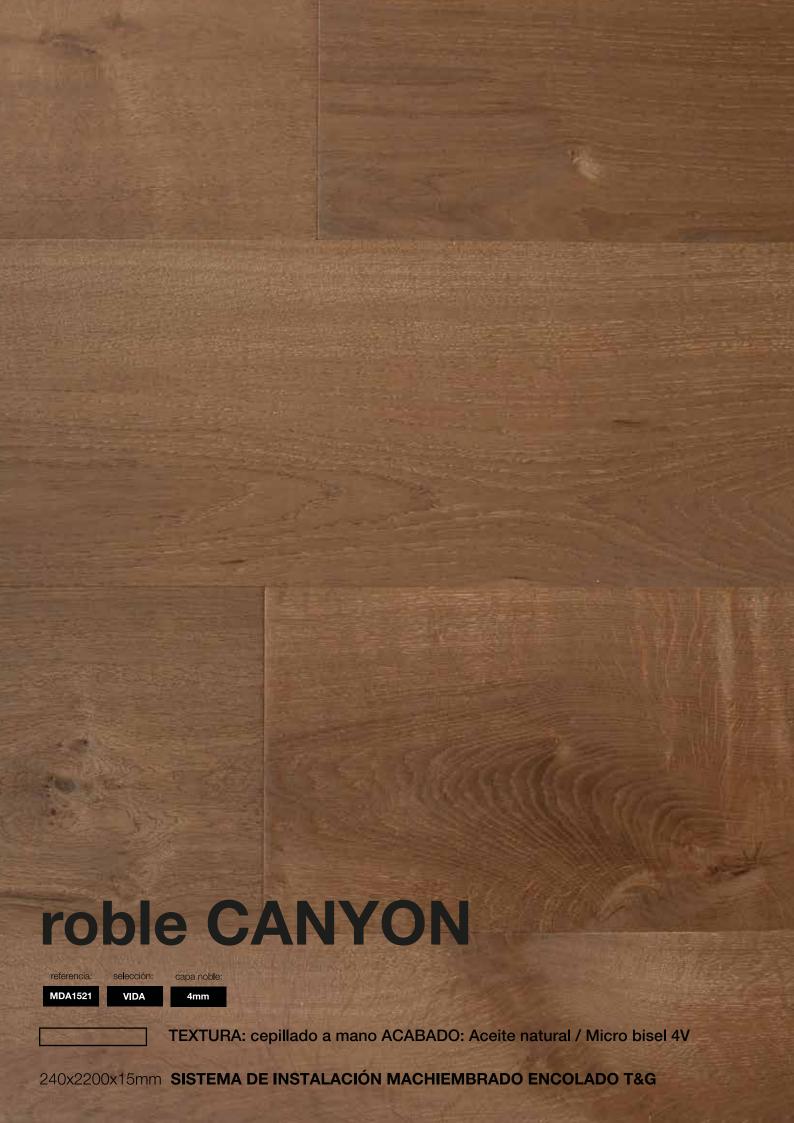



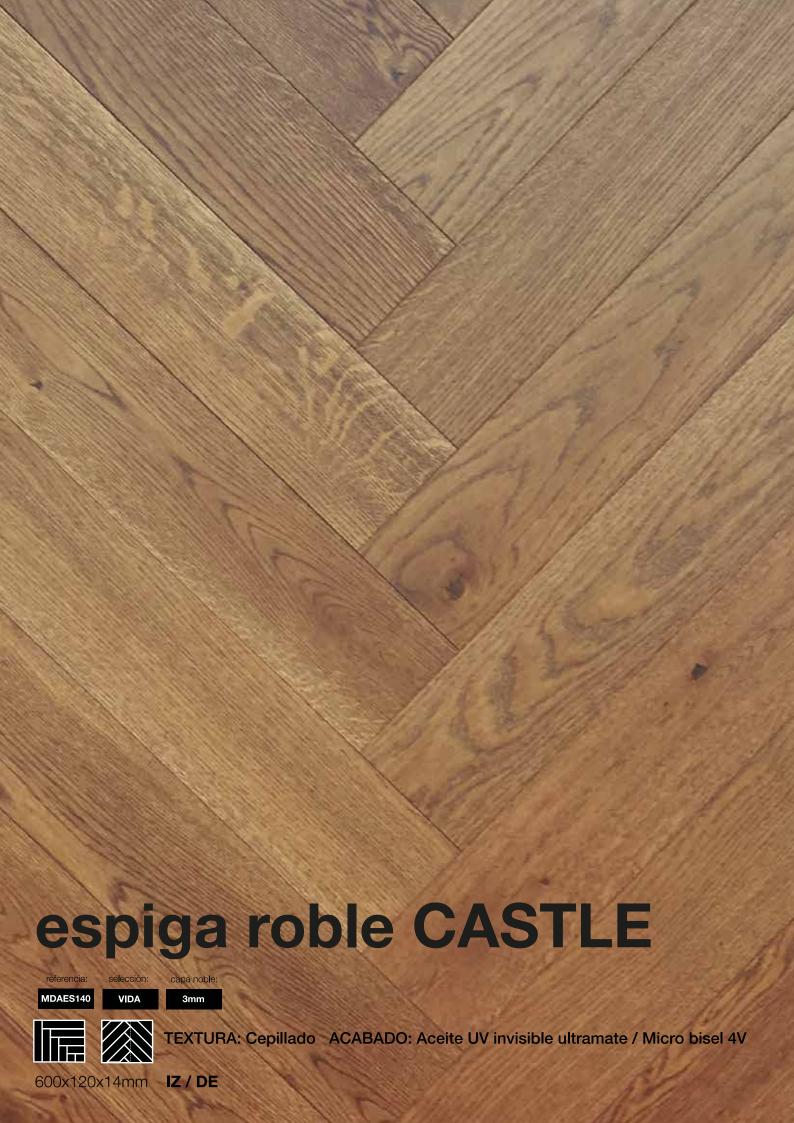

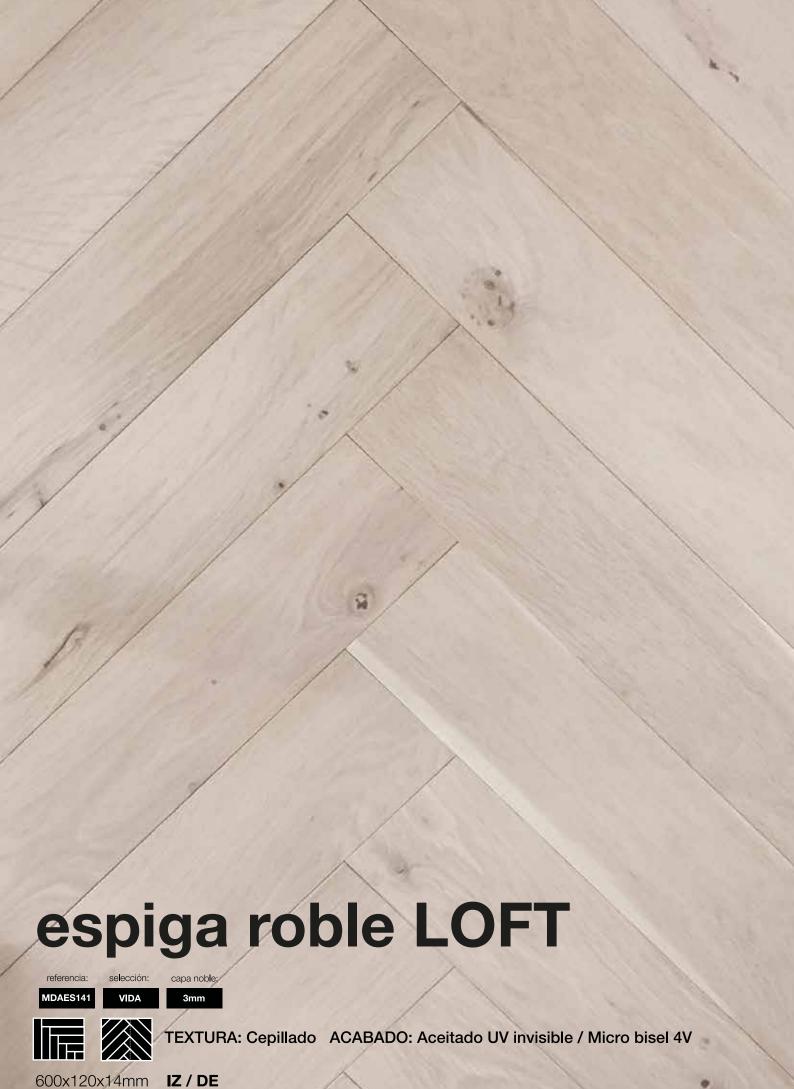



IZ / DE

600x120x14mm

Customizable

*Consultar paleta de colores

chevron NUDE

















TEXTURA: Prelijado / masillado ACABADO: CRUDO

IZ / DE 600x120x14mm

Especial **CRUDOS**

Customizable
*Consultar paleta de colores

espiga roble NUDE

referencia:

selección:

capa noble:











TEXTURA: Prelijado / masillado

ACABADO: Sin tratar CRUDO / Micro bisel 4V

600x90x14mm | IZ / DE

Especial CRUDOS b2b










Penetración profunda, aspecto natural.

CARACTERÍSTICAS:

- Protege la madera desde el interior al exterior
- No crea capa
- Crea una superficie protectora
- Acabado natural
- Permite a la madera respirar



Ligera penetración. Crea una capa fina.

CARACTERÍSTICAS:

- Protege la madera desde el interior al exterior
- Crea una capa fina
- Crea una superficie protectora
- La capa superficial es visible
- Permite a la madera respirar



Crea capa

CARACTERÍSTICAS:

- Protege la madera desde el interior al exterior
- Crea capa
- Proporciona una gruesa capa
- Genera una superficie artificial atractiva





TIPO DE SUPERFICIE

LIMPIEZA HABITUAL

MANTENIMIENTO OCASIONAL

RENOVACIÓN DEL SUELO

ACEITE NATURAL CON O SIN CERA

NATURAL SOAP.

Limpie el suelo con una fregona o mopa. Utilizar natural, blanco o extra blanco según el color del suelo.

OIL REFRESHING SOAP.

Limpie el suelo con una fregona o mopa. En combinación con el jabón Natural Soap. Use Oil Refreshing Soap aprox. cuatro veces.

OIL CARE.

Protege y rejuvenece la superficie. Recomendación: Limpie el suelo con Intensive Wood Cleaner antes del mantenimiento.

ACEITE UV

NATURAL SOAP.

Limpie el suelo con una fregona o mopa. Utilizar natural, blanco o extra blanco según el color del suelo.

OIL REFRESHING SOAP.

Limpie el suelo con una fregona o mopa. En combinación con el jabón Natural Soap. Use Oil Refreshing Soap aprox. cuatro veces.

MAINTENANCE GEL.

Protege y rejuvenece la superficie. Recomendación: Limpie

Recomendación: Limpie el suelo con Intensive Wood Cleaner antes del mantenimiento.

BARNIZ

MASTER CLEANER.

Limpie el suelo con una mopa o fregona muy escurrida.

MASTER CARE.

Limpie, proteja y rejuvenezca la superficie, independientemente del nivel de desgaste y tráfico en la habitación.

Recomendación: Limpiar el suelo con Intensive Wood Cleaner antes del tratamiento.

NUEVO TRATAMIENTO DE BARNIZ.

En caso de desgaste y arañazos severos, todo el suelo debe lijarse y terminarse con barniz nuevamente.



Lea las instrucciones cuidadosamente

Propietario / instalador

COMO MANTENER MI SUELO

Tu suelo de madera de autor añadirá confort y belleza a su hogar por años. Seguidamente explicamos unos simples pasos para mantenimiento, que hará que tu suelo permanezca como nuevo durante más tiempo, lo explicaremos por tipología de acabado.

LIMPIEZA SUELOS ACEITADOS-UV

Use un trapo húmedo para retirar derrames y manchas tan pronto como sucedan. Aspire el suelo de forma habitual usando el accesorio correspondiente adecuado para evitar rallar el suelo, utilice escoba para retirar arena y use mopa de algodón para retirar polvo o agentes abrasivos acumulados cuando sea necesario.

Limpieza habitual

Limpie el suelo periódicomente con el jobón WOCA Natural Soop en proporción 1:40 (esto es 125ml de jabón en 5L de agua templada). Utilice dos cubos: uno con agua caliente y jabón y otro con agua limpia para enjuagar el mocho de algodón.

Utilice siempre el mocho muy escurrido para evitar exceso de agua. No use jabones inadecuados, tampoco agentes abrasivos como vinagre, amoníaco, lejía, productos con alcohol y similares, o bayetas sintéticas, nanas etc. también abrasivas.

No permita que la acumulación de líquidos de cualquier tipo permanezca sobre el suelo.

Posibilidad de renovación y reciclado

Cuando quiere revitalizar la superficie utilice el siguiente tratamiento en 2 pasos:

Paso 1. Limpie con WOCA Intensive Wood Cleaner (para eliminar restos de jabón, grasa y suciedad) en proporción 1:20 (esto es 250ml en 5L de agua templada).

Deje secar unas 8 horas.

Paso 2: Aplique WOCA Maintenance Oil o WOCA Maintenance Gel según indicaciones del fabricante. No olvide realizar siempre una prueba en una zona poco visible. En caso de manchas difíciles como grasa, sangre, café, té o vino tinto, pruebe WOCA Wood Stain Remover.

Información específica Roble 141 IZ/DE. Invisible Oil. UV. Limpieza habitual con WOCA Natural Soop (1:40). Limpieza ocasional (recomendado cada 4 veces) WOCA Oil Refreshing Soap (1:20). Renovación y reciclado (cuando sea necesario): Tratamiento en 2 pasos: WOCA Intensive Wood Cleaner (1:40) + WOCA Invisible Oil Care, para mantener el aspecto invisible.

LIMPIEZA Y CONSERVACION DE SUELOS ACEITADOS

Consejos al profesional: Primer tratamiento para suelos aceítados vegetales (poro abíerto) Para poder disfrutar durante mucho tiempo del suelo recomendamos que se aplique un aceite de conservación incoloro (WOCA Maintenance Oil Natural) inmediatamente después de su colocación.

Este puede cambiar ligeramente la intensidad del tono en la madera de forma natural y sutil y se matiza con el paso del tiempo. La aplicación del aceite es especialmente necesario en edificios o donde esté sometido a alto tráfico.

Limpie la suciedad más gruesa con la aspiradora o barriendo (no limpie con una bayeta húmeda). Proteja el suelo en la obra de otros industriales uno vez instalado con materiales que permiten respirar la madera.

Aplique una película delgadísima de aceite de conservación, léase las instrucciones del fabricante y siga los pasos, en caso de dudas contáctenos.

También es posible usar un renovador con aceite de secado rápido si el producto está ya pre-acabado de origen y no madera en crudo.

Utilice el PAD blanco para la aplicación, si es un material crudo, o con rugosidad pudiendo utilizar un PAD verde superficialmente si lo considera.

Retire el exceso de aceite con pad de lana o bien algodón blanco limpio, siempre aplicando el producto a la sombra y evitando exposición solar fuerte directa. Transcurridos entre 6-12 horas, en cuanto esté totalmente seco ya puede volverse a pisar el suelo. Evite durante los 3 primeros días que se deposite suciedad gruesa y no lo limpie con bayeta húmeda, es preferible no usar agua durante la primera semana después de la aplicación en obra.

Transcurrido la misma se oconseja limpiar el suelo con suficiente jabón (recomendomos WOCA Natural Soap) y agua para suelos aceitados que aporta la hídratoción necesaria para mantener el poro nutrido, y prolongar la necesidad de volver aplicar aceíte de mantenimiento con el paso del tiempo, así como mejorar la facilidad de limpieza del mismo.

Limpieza habitual

Utilice dos cubos con agua uno con agua caliente y otro con jabón (WOCA Natural Soap) para suelos aceitados, use el del agua limpia para enjuagar el mocho de algodón y no arrastrar la suciedad de nuevo al cubo con jabón.

Use la cantidad de producto que indica el fabricante.

El agua solo al tener cal y otros minerales reseca la madera, es importonte que la madera poro obierta se nutra periódicamente. La madera tiene capacidad depurativa del RH y ayuda a conservar una estancia saludable en su hogar, también tiene una cierta capacidad auto regeneradora sino tiene una película de resinas químicas en la superficie, es un producto Eco y saludable.

Limpieza ocasional

Ocasionalmente puede utilizar WOCA Oil Refreshing Soap, que combina la limpieza con una aplicación de aceite.

Esta limpieza se puede realizar indistintamente con fregona o con la mopa Spray de WOCA. Utilice para la mezcla agua-jabón 250ml de producto en 5L de agua templada (la proporción de la mezcla puede variar según el desgaste). Deje secar la madera unas 2 horas antes de su uso.

Posibilidad de Renovación y reciclado

Cuando el suelo este sometido a un alto grado de desgaste recomendamos conservarlo y regenerarlo tratándolo con aceite de conservación, en este caso no será necesario lijar el suelo previamente. También si se cansa puede darle un tono diferente consultándo a un profesional.

Cuando quiera revitalizar la superficie utilice el siguiente tratamiento en 2 pasos:

Paso 1. Limpie con WOCA Intensive Wood Cleaner, para eliminar restos de jabón, grasa y suciedad) en proporción 1:20 (esto es 250ml en 5L de agua templada). Deje secar unas 8 horas. Paso 2: Aplique WOCA Maintenance Oil o WOCA Oil Care, según indicaciones del fabricante. No olvide realizar siempre una prueba en una zona poco visible. En caso de manchas difíciles como grasa, sangre, café, té, vino tinto, etc ... pruebe WOCA Wood Stain Remover. Pulverice el quitamanchas sobre la mancha y deje que lo disuelvo. Limpie posteriormente con un paño. Después de eliminar la mancha, la superficie debe ser tratada con el aceite WOCA Maintencmce Oil o Care para recuperar su protección.

Lea las instrucciones de cada producto para mayor información.

LIMPIEZA SUELOS BARNIZADOS

Use un trapo húmedo para retirar derrames y manchas tan pronto como sucedan. Aspire el suelo de forma habitual, usando el accesorio correspondiente adecuado para evitar rallar el suelo, utilice escoba para retirar arena y use mopa de algodón para retirar polvo o agentes abrasivos acumulados cuando sea necesario.

Limpieza habitual

Limpie el suelo periódicamente con WOCA Master Cleaner en proporción 1:40 (esto es 125ml de jabón en 5L de agua templada). Utilice dos cubos: uno con agua caliente y jabón y otro con agua limpia para enjuagar el mocho de algodón. Utilice siempre el mocho muy escurrido para evitar exceso de agua. No use jabones inadecuados, tampoco agentes abrasivos como vinagre, amoníaco, lejía, productos con alcohol y similares, o bayetas sintéticas, también abrasivas. No permita que la acumulación de líquidos de cualquier tipo permanezca sobre el suelo.

Posibilidad de renovación y reciclado

Cuando quiera revitalizar la superficie utílice el siguiente tratamiento en 2 pasos: Paso 1. Limpie con WOCA Intensive Wood Cleaner (para eliminar restos de jabón, grasa y suciedad) en proporción 1:40 (esto es 125ml en 5L de agua templada). Después friegue con agua limpia. Deje secar unas 8 horas, el suelo debe estar completamente seco antes del tratamiento posterior.

Paso 2: Aplique una fina capa de WOCA Master Care con un paño de algodón o pad de lana, según indicaciones del fabricante. Aplique siempre húmedo sobre húmedo para evitar solapes. No olvide realizar siempre una prueba en una zona poco visible. Deje secar unos 60 minutos antes de usar.

PROTECCIÓN

No abuse de abundancia en agua durante la limpieza. Use felpudos o alfombra en la entrada del hogar para retirar las impurezas de los zapatos, arena o restos vegetales del exterior.

Utilice fieltros en el mobiliario tales como sillas, mesas y no arrastre objetos pesados para evitar que se ralle su suelo. Utilice ruedas de goma blanda en sillas de oficina o protectores. Mantenga la humedad relativa del hogar entre 40-60% durante la vida del producto, minimizará la natural expansión y contracción del suelo, aunque es normal y pueden aparecer pequeñas aperturas durante la época de invierno y el uso de la calefacción.

Los rayos UV pueden hacer cambiar la tonalidad del suelo, es algo normal en productos naturales. Recuerde que zapatos de Golf, claqué, flamenco o tacones sin protección, puede causar marcas en el suelo, así como las uñas de sus mascotas.

Una de las grandes ventajas de los suelos naturales es que el envejecimiento es bello al contrario que productos sintéticos. Un parqué de madera de roble es único y se puede restaurar o renovar actualizado al color a la moda, con el paso del tiempo.

Es un producto longevo, pero tenga en cuenta que los barnizados o secados UV si se restauran no montendrán su tonolidod original, el tratamiento es superficial.


Es aconsejable quedarse con una o dos cajas por si un accidente ocurriera en la fase inicial de vida del producto especialmente en caso de materiales tintados.







personaliza **A TU GUSTO**



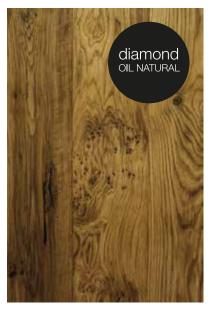





















Posibilidades de color ilimitadas. Haz tu consulta.





10 años

COLECCIÓN

PROJECT

COMPOSICION

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo cepillado T&G micro 4 V

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8

Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso

Caract. Albura: tonalidad amarillo clara

Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados

Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable

Relacion entre contraccio	nes 1,85% tende	ncia a atejar media				
DISEÑO	FORMATO T.	ABLON FORMATO	PATTERN DIBUJO			
1 lama	(SI)	(NO)				
CODIGO MODELO						
MDA 1431	Natur	Barnizado ultramate	Limpieza y Mantenimiento Woca barniz			
MDA 1430	Classic	Aceitado UV invisible	Limpieza y antenimiento woca aceite invisible			
MDA 1432	Basic	Sin tratar, preflijado	*Consulte carta colores WOCA para personalizar.			
MDA 1433	Ahumado	Barnizado ultramate	Limpieza y mantenimiento Woca barniz			
MEDIDA						
14x220x1900mm	Puede incluir	Puede incluir 2 tablas arranque por caja				
ESTRUCTURA	EN13489					
Capa superior de uso	3mm					
Especie	Roble blanco europeo					
Tablero nucleo	contrachapado E1					
especie	Eucaliptus					
Machiembrado	Encolado Tongue & groove					
GARANTIA						
10 años uso domestico. I	Descargar condici	ones garantia				
NOMBRE DE SURTIDO						
Vida			_			
DESCRIPCIÓN SURTIDO						

Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonalidades entre tablas.

CLASIFICACION EN13489

Albura sana Permitida

Nudos + >50 mm relleno total o parcialmente con resina

Nudo Perdiz Permitido Grietas Permitido bark pockets no permitido estructura veteado ilimitado Madera de corazon sano permitido

variación color variación viva de la madera

marcas de embalaje no permitido Permitido ACABADOS DISPONIBLES GAMA Barniz abrilico secado UV

Aceitado secado UV 2-4 capas

Madera sin tratar en crudo prelijada con nudo y grietas preparados con resina total o parcial

INSTALACION

Según Guia instalación Maderas de autor y deacuerdo con normativa vigente

Calefacción radiante adecuado: consulte las instrucciones especiales

PRESENTACION

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet Protección anti-humedad interior unidades tablas por caja: 6 lamas 2,508 m2 m2 por caia: caias por pallet 44

DENSIDAD MEDIA

650 kg/m3

GRADO HUMEDAD

6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y Cº temperatura ambiente

REACCION AL FUEGO

DFL S1 CE_EN 14342:2013

ADHESIVO

0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,16 W/m K

INFORMACION ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una caracteristica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible El acabado ahumado de la colección potencian la variedad cromatica del roble como caracteristica natural

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Según nuestra guia para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados o aceitados



COLECCIÓN

PROJECT CLICK 5G FSC MIX 70%

COMPOSICIÓN

Parquet multicapa compuesto por tres capas balanceadas tipo sandwich de roble blanco europeo

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Media Brinell 37 Mpa -EN 1534

Fibra recta con veteado **ll**amativo, grano grueso

Caract, Albura: tonalidad amarillo clara

Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable

Relación entre contracciones 1 85% tendencia a ateiar media



Relacion entre contracciones 1,65% tendencia a diejar media	
DISEÑO	FORMATO TABLÓN
1 Lama	
CÓDIGO MODELO	SURTIDO
MDA 14254 Roble Isla 1L cepillado barnizado teñido mate 4v	modern Limpieza y Mantenimiento Woca barniz
MDA 14253 roble country 1L cepillado barnizado mate 4v	country Limpieza y Mantenimiento Woca barniz
MDA 14252 roble pure 1L cepillado barnizado mate 4v MDA 14251 roble relax 3L barnizado mate sin bisel	elegance Limpieza y Mantenimiento Woca barniz Vida 3 Jamas Limpieza y Mantenimiento Woca barniz
MEDIDA	FORMATO TABLÓN
14x180x1900mm 14x207x2200mm	Roble 1 lama modelos Roble 3 lamas
ESTRUCTURA	EN13489
Capa de uso:	2,5mm
Especie: Tablero núcleo:	Roble blanco europeo
Contrabalance:	pino silvestre pino silvestre
Machiembrado:	Barlock 5Gc system, transverse lock insert - HDF
	, ,

Domestico 20 años formatos 14x180x1800mm 1 lama - 5 años para 3 lamas - 5 años para instalaciones publicas. Descargar condiciones garantía

NOMBRE DEL SURTIDO GLOBAL

Madera con posibilidad de nudos grandes y pequeños con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonos propias del roble blanco europeo

CLASIFICACION EN13489 - free class	Esti l o vida - 3 lamas	Estilo country	Estilo modern - elegance
Albura sana	Permitida	muy limitada (sin albura)	Aceptable, limitada 20% ancha
Nudos	hasta 50 mm rellenos parcial o total	hasta 85mm (p-t)	hasta 40 mm (p-t)
Nudo Perdiz	Permitido	permitido	permitido
Grietas	Permitido rellenas de 1mm A-30 mm L	Permitidas	permitido de 5mmA-200mm L
bark pockets	permitido	aceptado	permitido
estructura veteado	ilimitado	ilimitado	ilimitado
Madera de corazon sano	permitido	Permitido	permitido
variación color	variación viva de la madera	Permitido	permitido
marcas de embalaje	no permitido	no permitido	no permitido
Espejuelo	Permitido	Permitido	permitido

INSTALACIÓN

Según guía instalación Maderas de autor y de acuerdo con normativa vigente Calefacción radiante adecuado: consulte las instrucciones especiales protocolo Project Click

PRESENTACIÓN

m2 por caja formato 14x180x1800mm: 7 pcs. x 1800mm v 6 pcs. x 1800mm+1 pcs. x 1772mm m2 por caja formato 14x207x2200mm: 7 pcs. x 2200mm v 6 pcs. x 2200mm+2 pcs. x 1092mm v 6 pcs. x 2200mm+1 pcs. x 2172mm

DFL S1

2,26 m2 caja

3,18 m2 caja 40 cajas por pa**ll**et

DENSIDAD MEDIA

mínima 500 kg/m3 GRADO DE HUMEDAD

7% (+- 2% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente REACCIÓN AL FUEGO

ADHESIVO

0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

0.14 W/m K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible El acabado ahumado de la colección potencian la variedad cromatica del roble como característica natural

LIMPIEZA ADICIONAL

Según nuestra guia para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados mate

Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento. Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos que un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa. Medición de las características de la madera según la norma EN 1310. Las fotografias y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global





10 años GARANTÍA USO DOMÉSTICO

COLECCIÓN

HOUSE - ORGANIC

COMPOSICION

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo machiembrada 4 V

Aceite natural

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8

Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso

Caract. Albura: tonalidad amarillo clara

Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados

Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable

Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atejar media

FORMATO TABLON FORMATO PATTERN DIBUJO DISEÑO (NO) (SI) CODIGO MODELO cepillado Barnizado mate Limpieza y mantenimiento Woca suelos aceitados MDA 1514 MDA 1508, 1505, 1506, 1507 MDA 1510, 1511, 1512 Aceitado UV mate

MEDIDA

MDA 1520, 1521

Puede incluir 2 tablas arranque por caja

ESTRUCTURA EN13489

Capa superior de uso 4mm

Roble blanco europeo Especie Tablero nucleo contrachapado E1 especie **Eucaliptus**

Encolado Tongue & groove

GARANTIA

10 años uso domestico. Descargar condiciones garantia

NOMBRE DE SURTIDO

Vida

DESCRIPCIÓN SURTIDO

Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como, variación de tonalidades entre tablas.

CLASIFICACION EN13489

A**l**bura sana Permitida

Nudos + >50 mm relleno total o parcialmente con resina Nudo Perdiz Permitido

Grietas Permitido bark pockets no permitido estructura veteado ilimitado Madera de corazon sano permitido

variación viva de la madera variación color

marcas de embalaje no permitido Espeiuelo Permitido

ACABADO

Barniz abrilico secado UV Aceitado secado UV 2- 4 capas

INSTALACION

Según Guia instalación Maderas de autor y deacuerdo con normativa vigente

Calefacción radiante adecuado: consulte las instrucciones especiales

PRESENTACION

Protección anti-humedad interior unidades tablas por caja: 5 lamas m2 por caja: 2,64 m2 caias por pallet 46

DENSIDAD MEDIA

6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% v C° temperatura ambiente

CF FN 14342:2013 DFL S1

ADHESIVO E1

CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,16 W/m K

Las diferencias cromáticas del roble europeo son una caracteristica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible Algunos acabados de la colección potencian esta variedad cromatica dentro de una tabla y entre tablas de la misma caja aportando un acabado especial, se aconseja abrir cajas y mezclar para correcta variedad cromativa en una instalación

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Según nuestra guia para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados o aceitados



10 años GARANTÍA uso doméstico

COLECCIÓN

MDA DESIGN

COMPOSICION

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo machiembrada 4 microV

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8

Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso

Caract. Albura: tonalidad amarillo clara

Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable

Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atejar media

FORMATO TABLON FORMATO PATTERN DIBUJO (Si) formato espiga 90 tablas derechas -izquierdas NO CODIGO MODELO MDA MDACV141IZ - MDACV141DE Barnizado ultramate Limpieza y mantenimiento Woca suelos Barnizados MDA ES141IZ - ES141DE Aceitado UV invisible Limpieza y mantenimiento Woca suelos aceitados *Consulte carta colores WOCA para personalizar. MDA ES142IZ - ES142DE Sin tratar, crudo MEDIDA 14x90x600mm Caias de Izquierdas y derechas separadas por tonalidad - Instalación 50/50 14x120x600mm Cajas de Izquierdas y derechas separadas por tonalidad - Instalación 50/50

ESTRUCTURA EN1348

Capa superior de uso 3mm

Especie Roble blanco europeo
Tablero nucleo contrachapado E1
especie Eucaliptus
Machiembrado Derechas - Izquierdas

GARANTIA

10 años uso domestico. Descargar condiciones garantia

NOMBRE DE SURTIDO

Vida

DESCRIPCIÓN SURTIDO

Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como, variación de tonalidades entre tablas.

CLASIFICACION EN13489

Albura sana Permitida

ludos + >50 mm relleno total o parcialmente con resina

Nudo Perdiz Permitido
Grietas Permitido
bark pockets no permitido
estructura veteado ilimitado
Madera de corazon sano permitido

variación color variación viva de la madera

marcas de embalaje no permitido Espejuelo Permitido

ACABADO

Aceitado UV mate 4 capas

sin tratar producto B2B pre-acabado

INSTALACION

Según Guia instalación Maderas de autor y deacuerdo con normativa vigente . Encolado solera obligatoriamente

Calefacción radiante adecuado: consulte las instrucciones especiales

PRESENTACION

DENSIDAD MEDIA

650 kg/m3

GRADO HUMEDAD

6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y Cº temperatura ambiente

REACCION AL FUEGO

N14342 DFL S1 CE EN 14342:2013

ADHESIVO E1

0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)
CONDUCTIVIDAD TERMICA

EN14342 0,16 W/m K

INFORMACION ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una caracteristica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible Recomendamos productos de Acabado Woca denmark para suelo sin tratar

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Según nuestra guia para maderas de autor - Woca Denmark para suelos aceitados



10 añoș GARANTÍA USO DOMÉSTICO

COLECCIÓN

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo machiembrada 4 microV

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8

Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso

Caract. Albura: tonalidad amarillo clara

Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados

Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable

Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atejar media

FORMATO TABLON FORMATO PATTERN DIBUJO 1 lama no (Si) formato punta hungria tablas derechas -izquierdas CODIGO MODELO MDAES140IZ - MDACV140DE Naturale Aceite UV invisible Ultramate Limpieza y mantenimiento woca aceite *Consulte carta colores WOCA para personalizar. MDACV141IZ - MDACV141DE Nude Sin tratar - crudo MEDIDA Cajas de Izquierdas y derechas separadas por tonalidad - Instalación 50/50 ESTRUCTURA EN13489 Capa superior de uso Especie Roble blanco europeo Tablero nucleo contrachapado E1 especie Eucaliptus Machiembrado Derechas - Izquierdas

GARANTIA 10 años uso domestico. Descargar condiciones garantia

NOMBRE DE SURTIDO

Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como, variación de tonalidades entre tablas.

CLASIFICACION EN13489

Permitida Albura sana

Nudos + >50 mm relleno total o parcialmente con resina Nudo Perdiz Permitido

Grietas Permitido bark pockets no permitido estructura veteado ilimitado Madera de corazon sano permitido

variación color variación viva de la madera

marcas de embalaje no permitido Permitido ACABADO

Aceitado UV mate 4 capas

sin tratar producto B2B pre-acabado

INSTALACION

Según Guia instalación Maderas de autor y deacuerdo con normativa vigente . Encolado solera obligatoriamente

Calefacción radiante adecuado : consulte las instrucciones especiales

PRESENTACION

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet Protección anti-humedad interior unidades tablas por caja: 16 lamas m2 por caja: 1,152 m2 caias por palle 28 cajas

DENSIDAD MEDIA

GRADO HUMEDAD 6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y Cº temperatura ambiente

REACCION AL FÚEGO

DFL S1 CE EN 14342:2013 ADHESIVO E1

0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TERMICA

0,16 W/m K

Las diferencias cromáticas son una caracteristica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible

Recomendamos productos de Acabado Woca denmark para suelo sin tratar

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Según nuestra guia para maderas de autor - Woca Denmark para suelos aceitados

